DLP Cinema®プロジェクター

NC1500C

Empowered by Innovation

NEC

NC1500C

DLP Cinema® Projector

解像度2K(2048×1080)、スクリーン幅15mまで対応する※1、DLP Cinema®プロジェクター。

- スクリーン幅15mまで対応するプロジェクターとランプ電源部一体型モデル
- 高精細・高コントラスト(2000:1以上)を実現
- レンズメモリ機能、ランプパワーメモリ機能を搭載
- ランプ輝度を一定に保つ制御機能を搭載※2
- 最大8信号まで選択可能なダイレクト信号選択ボタン
- 全機能を操作可能なタッチパネル(オプション)
- ランプを取り外さずに本体の移動が可能
- プロジェクター後部からランプ交換が可能
- 市販のフィルムプロジェクター用ランプも使用可能※3
- DMD防塵シールドによるメンテナンスフリー※4
- 内蔵型液冷システムを採用
- DLP Cinema®の機能を搭載
- 1台で3D映像に対応可能※5

※1 設置環境による。 ※2 制御範囲には制限があります。 ※3 当社オプション品以外の使用可能ランプについては、当社にて検証後、ホームページなどで随時公開予定。 ※4 使用条件や設置環境によってはメンテナンスが必要な場合があります。 ※5 制約条件があります。

デジタルシネマからモバイルまで　プロジェクターならNEC

仕　様

項目		仕様			
投写方式		3チップDMD反射方式（DLP®方式）			
DMD仕様（サイズ、型式、解像度）		1.2インチ、反射角12°、2048×1080ピクセル			
明るさ		11,000lm※1			
対応スクリーンサイズ		横幅8m（26フィート）から15m（49フィート）まで ※1			
コントラスト比		2000:1以上　（full ON/OFF）			
レンズオプション		プライマリレンズ（オプション）	1.45 - 1.8:1 ズーム	L2K-14ZM	（注：設置環境の倍率により選択）
			1.8 - 2.4:1 ズーム	L2K-18ZM	
			2.2 - 3.0:1 ズーム	L2K-22ZM	
			3.0 - 4.3:1 ズーム	L2K-30ZM	
		アナモフィックレンズ（シネマスコープ投写時に、使用）※2	アナモフィックレンズ 1.25	AL 1.25	
			アナモフィックレンズ装着用スタンド（電動）	NC-AT01	（注：AL1.25の装着には本スタンドの装着が必要です）
レンズ調整機能		電動フォーカス、ズーム、縦/横シフト*、ダウザー　*レンズシフトの範囲はレンズにより異なります			
ランプタイプ※3		3.0kW キセノンランプ			
電源電圧		200 - 240V AC、50/60Hz、単相			
定格入力電流		最大24A			
消費電力		4400W			
冷却方式		内蔵液冷システム、静電ダストフィルター付き空冷システム、温度放出：15013BTU			
ファンノイズ		65 dB以下			
外形寸法		700 mm（幅）×1100 mm（奥行）×674 mm（高）（突起部除く）			
質量		約146kg　*レンズ含まず			
使用環境	動作温度	5℃ - 35℃、湿度：10 - 85%（ただし結露しないこと）			
	保存温度	-10℃ - 50℃、湿度：10 - 85%（ただし結露しないこと）			

※1 オプションランプNC-LP3001を使用した場合。また、設置条件にもよります。　※2 設置条件によります。　※3 ランプはオプションです。

外観図

（単位：mm）

（レンズ、レンズフード、突起部含まず。脚部含む。）
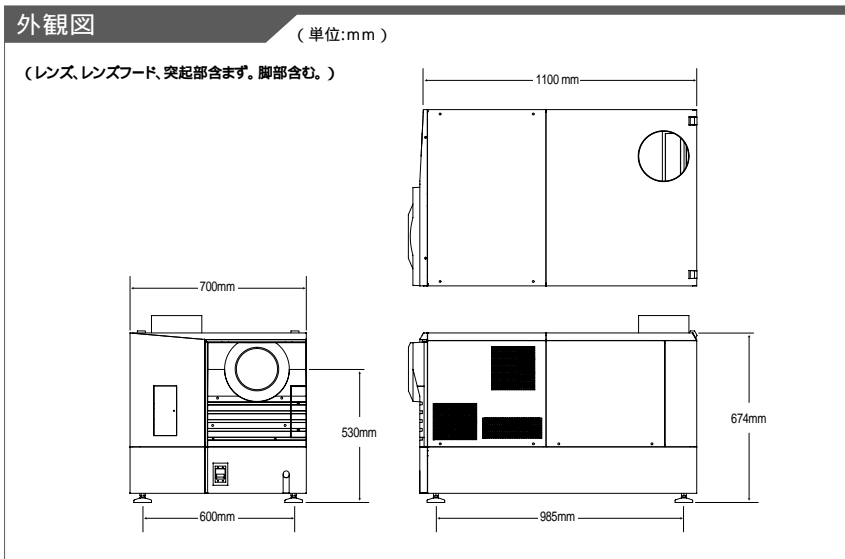
入出力端子

項目	機能	コネクター	数量
入力	HDSDIポート	BNC	2
	DVIポート	DVI-D	2
外部コントロール	PCカードスロット	コンパクトフラッシュメモリカードおよび無線LANカード用	1
	LANポート	RJ-45	2
	USBポート	タイプA	1
	シリアルポート（RS-232C）	D-sub（9ピン）	1
	GPI/O	D-sub（37ピン）	1
	リモコン端子	ステレオ・ミニ	1

アクセサリー（添付品）

- リモートコントロールユニット
- リモートコントロールユニット用ケーブル（16m）
- レンズホルダ
- 取扱説明書

オプション

内蔵型マルチメディア・スイッチャー
MM2000B（MM-RGBと、MM-VIDEOが標準装備）

マルチメディア・スイッチャー
MMS1000（MM-RGBと、MM-VIDEOが標準装備）

MM2000B、MMS1000用オプションボード

- プライマリレンズ（L2K-14ZM、L2K-18ZM、L2K-22ZM、L2K-30ZM）
- アナモフィックレンズ 1.25（AL 1.25）
- 電動アナモフィックレンズ装着スタンド（NC-AT01）
- ランプハウスモジュール（NC-15LH01）※1
- 3.0kW 交換用ランプ（NC-LP3001）
- タッチパネル
- タッチパネルホルダ
- 交換用エアフィルタ（NC-AF01）
- 無線LANカード（NWL-100E）

※1 ランプハウスはランプを含みません。
● 対応するオプション商品は予告なく変更することがあります。取扱販売店にお問い合わせください。

システム構成例
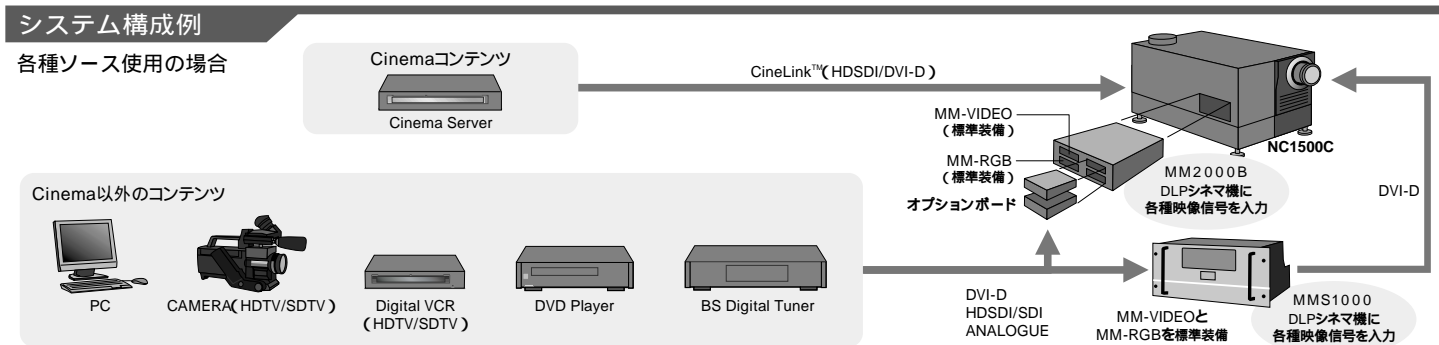
⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせは

製品全般に関するお問い合わせ
NECプロジェクター・カスタマサポートセンター
TEL：0120-610-161（通話料無料：携帯電話／PHSからでもご利用いただけます）
受付 9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日、その他特定日は除く）

営業に関するお問い合わせ
NECビューテクノロジー 第二販売推進本部
〒108-0014　東京都港区芝五丁目37番8号（住友三田ビル）
TEL：03-5232-6148
受付 8:30～17:15（土・日・祝日、その他特定日は除く）

2006年3月作成

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

■常に製品の改良を行っておりますので、規格および外観を変更することがあります。
■カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
■本カタログでは、消費税を含んだ価格（希望小売価格）を表示しています。
■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

DLP-0603-671ZM

★このカタログは再生紙を使用しています。　★ PRINTED WITH SOYINK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NECビューテクノロジー株式会社　〒108-0014　東京都港区芝五丁目37番8号（住友三田ビル）